



一般仕様 General Specifications


- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10M Ω以上
- ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)  
-40℃ ~ +70℃ (Storage)  
実用上さしつかえない状態で結露無きこと

期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)


|      |     |           |  |
|------|-----|-----------|--|
| 管理番号 |     |           |  |
| TXX  | 25℃ | 40,000 時間 |  |

参考仕様  
Reference Spec


外觀図 Outline

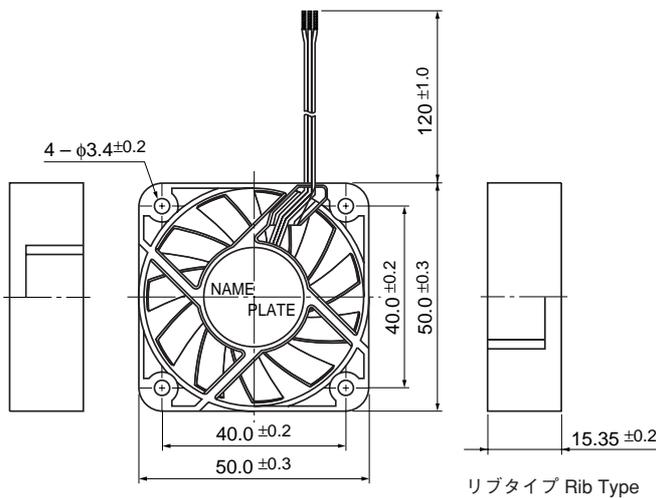

特性曲線 Characteristic Curves

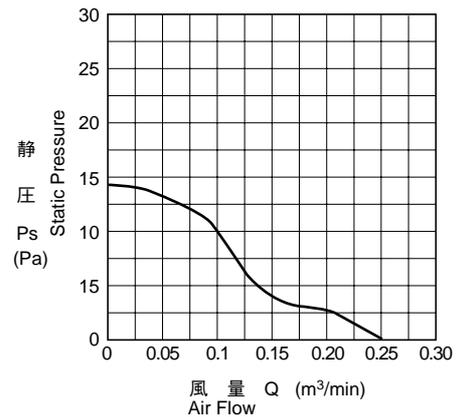

取付穴参考寸法 Panel Out-cuts

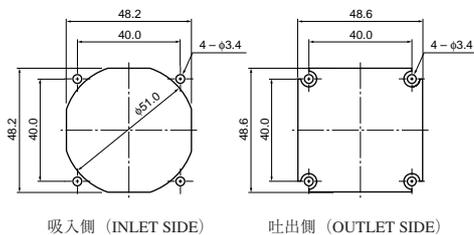

材質 Material

- ケーシング : プラスチック(ブラック)
- インペラー : プラスチック(ブラック)
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL10368 AWG26 +: 赤 -: 黒
- Casing : Plastic (Black) 94V-0
- Impeller : Plastic (Black) 94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL10368 AWG26 +: Red, -: Black

仕様 Specifications

| 型式<br>Model     | 管理番号<br>Product<br>No. | 定格電圧<br>Rating<br>Voltage<br>(V) | 使用電圧範囲<br>Operating<br>Voltage<br>(V) | 定格電流<br>Current<br>(A) <sup>*1</sup> | 定格入力<br>Input<br>Power<br>(W) <sup>*1</sup> | 定格回転速度<br>Speed<br>(min <sup>-1</sup> ) <sup>*1</sup> | 最大風量<br>Max.<br>Air Flow<br>(m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup> | 最大静圧<br>Max. Static<br>Pressure<br>(Pa) <sup>*1</sup> | 騒音<br>Noise<br>(dB) <sup>*1</sup> | 質量<br>Mass<br>(g) |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| 2006ML-04W-B20- | TXX                    | 12                               | 7 ~ 13.8                              | 0.045                                | 0.54  | 3300  | 0.25  | 14.2  | 22.5                              | 25                |

回転方向 : ラベルから見て反時計方向  
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation : Counterclockwise as seen from the label side.  
Airflow Outlet: Label side

\*1: Average Values in Free Air