


一般仕様 General Specifications

- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10M Ω 以上
- ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- ◇ 許容環境温度範囲: -10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- ◇ Motor Protection : Automatic Restoration/Reverse Connection Prevention
- ◇ Insulation Resistance : 10M Ω or over with a DC500V Megger
- ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- ◇ Allowable Ambient Temperature Range :
-10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
No such condensation as hinders practical use


期待できる寿命 (管理番号)
Expected Life (Product No.)

- ※故障率 10%
25℃ 100,000 時間 (D00)
- ※ Failure rate 10%
25℃ 100,000 hours (D00)


外観図 Outline

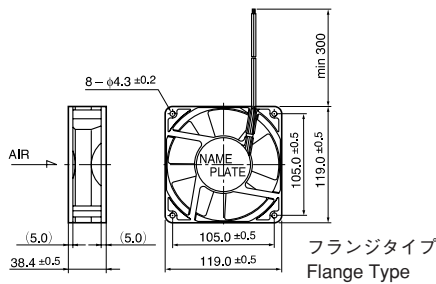

特性曲線 Characteristic Curves



取付穴参考寸法 Panel Out-cuts



材質 Material

- ケーシング : アルミニウム(ブラック)
- インペラー : プラスチック(ブラック)
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1007 AWG24 +: 赤 -: 黒
- Casing : Aluminum (Black) 94V-0
- Impeller : Plastic (Black) 94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1007 AWG24 +: Red, -: Black

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A) ^{*1}	定格入力 Input Power (W) ^{*1}	定格回転速度 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大風量 Max. Air Flow (m ³ /min) ^{*1}	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1}	騒音 Noise (dB) ^{*1}	質量 Mass (g)
4715SL-04W-B20-	D00	12	8 ~ 13.8	0.48	5.76	2700	2.91	76	45.0	400
4715SL-04W-B30-	D00			0.66	7.92	3200	3.46	102	49.5	
4715SL-04W-B40-	D00			1.00	12.00	3700	4.02	136	53.5	
4715SL-04W-B50-	D00			1.46	17.50	4200	4.59	173	56.5	
4715SL-04W-B60-	D00			1.92	23.00	4700	5.13	213	59.5	
4715SL-05W-B20-	D00	24	15 ~ 27.6	0.26	6.24	2700	2.91	76	45.0	400
4715SL-05W-B30-	D00			0.35	8.40	3200	3.46	102	49.5	
4715SL-05W-B40-	D00			0.52	12.50	3700	4.02	136	53.5	
4715SL-05W-B50-	D00			0.74	17.80	4200	4.59	173	56.5	
4715SL-05W-B60-	D00			0.93	22.40	4700	5.13	213	59.5	
4715SL-07W-B20-	D00	48	30 ~ 55.2	0.16	7.68	2700	2.91	76	45.0	400
4715SL-07W-B30-	D00			0.20	9.60	3200	3.46	102	49.5	
4715SL-07W-B40-	D00			0.27	13.00	3700	4.02	136	53.5	
4715SL-07W-B50-	D00			0.37	17.80	4200	4.59	173	56.5	
4715SL-07W-B60-	D00			0.49	23.50	4700	5.13	213	59.5	

回転方向: ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向: ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label.
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air