

**ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG**

Hermann-Papst-Straße 1

78112 St. Georgen

Phone: +49 7724 81-0

Fax: +49 7724 81-1309

www.ebmpapst.com

info2@de.ebmpapst.com

**Neendaten**


Typ	8305 G	
Nennspannung	[VDC]	5
Nennspannungsbereich	[VDC]	4.5 .. 5.5
Drehzahl	[min <sup>-1</sup> ]	3050
Leistungsaufnahme	[W]	2,2
Min. Umgebungstemperatur	[°C]	-20
Max. Umgebungstemperatur	[°C]	75
Volumenstrom	[m <sup>3</sup> /h]	48
Schalleistungspegel	[B]	5,0
Schalldruckpegel	[dB(A)]	34

mb = max. Belastung · mw = max. Wirkungsgrad · fb = freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät  
 Änderungen vorbehalten

**Technische Beschreibung**

<b>Abmessungen</b>	80 x 80 x 32 mm
<b>Allgemeine Beschreibung</b>	Optional Vario-Pro: Hochflexible Softwarekonfiguration des Lüfters ermöglicht eine maßgeschneiderte Lösung der individuellen Anforderung Ihrer Anwendung. Elektronische Kommutierung vollständig integriert.
<b>Anschlussleitung</b>	Einzellitzen AWG 22, TR 64, abisoliert und verzinkt.
<b>Blockierschutz</b>	Blockier- und Überlastschutz
<b>Drehrichtung</b>	Rechts, auf Rotor gesehen
<b>Förderrichtung</b>	Über Stege blasend
<b>Lagerung</b>	Sintec-Gleitlager
<b>Lebensdauer L10 bei 40 °C</b>	70000 h
<b>Lebensdauer L10 bei max. Temperatur</b>	25000 h
<b>Masse</b>	0.170 kg
<b>Material Gehäuse</b>	Glasfaserverstärkter Kunststoff PBT
<b>Material Laufrad</b>	Glasfaserverstärkter Kunststoff PA
<b>Motorschutz</b>	Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.
<b>Option</b>	Vario-Pro
<b>Zulassung</b>	VDE, CSA, UL, CE

## Produktzeichnung

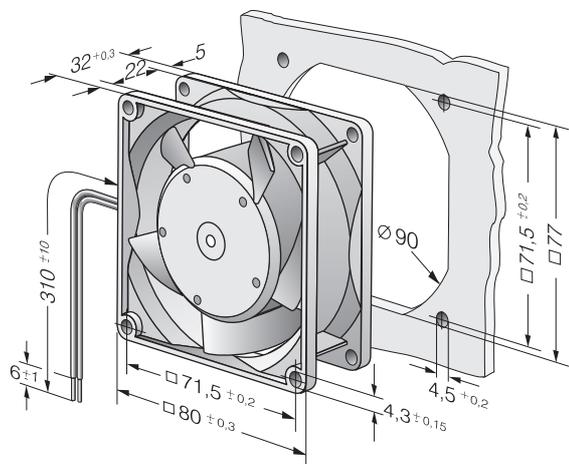

## Kennlinien: Luftleistung

