

**ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG**

Hermann-Papst-Straße 1

78112 St. Georgen

Phone: +49 7724 81-0

Fax: +49 7724 81-1309

www.ebmpapst.com

info2@de.ebmpapst.com

**Nenndaten**

Typ	3412 NGV	
Nennspannung	[VDC]	12
Nennspannungsbereich	[VDC]	8 .. 12.6
Drehzahl	[min <sup>-1</sup> ]	2700
Leistungsaufnahme	[W]	2,5
Min. Umgebungstemperatur	[°C]	-20
Max. Umgebungstemperatur	[°C]	70
Volumenstrom	[m <sup>3</sup> /h]	84
Schalleistungspegel	[B]	4,7
Schalldruckpegel	[dB(A)]	32

mb = max. Belastung · mw = max. Wirkungsgrad · fb = freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät  
 Änderungen vorbehalten


**Technische Beschreibung**

<b>Abmessungen</b>	92 x 92 x 25 mm
<b>Allgemeine Beschreibung</b>	Automatische Anpassung der Drehzahl an den Kühlbedarf. Drehzahlsteuerung mittels externem oder internem Temperatursensor. Elektronische Kommutierung vollständig integriert.
<b>Anschlussleitung</b>	Einzellitzen AWG 24, TR 64, abisoliert und verzinkt.
<b>Drehrichtung</b>	Links, auf Rotor gesehen
<b>Förderrichtung</b>	Über Stege blasend
<b>Hinweis</b>	Der Temperatursensor zur Regelung der Motordrehzahl ist nicht im Lieferumfang enthalten.
<b>Lagerung</b>	Sintec-Gleitlager
<b>Lebensdauer L10 bei 40 °C</b>	75000 h
<b>Lebensdauer L10 bei max. Temperatur</b>	37500 h
<b>Masse</b>	0.100 kg
<b>Material Gehäuse</b>	Glasfaserverstärkter Kunststoff PBT
<b>Material Laufrad</b>	Glasfaserverstärkter Kunststoff PA
<b>Motorschutz</b>	Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.
<b>Option</b>	Alarmsignal
<b>Zulassung</b>	VDE, CSA, UL

## Produktzeichnung



## Anschlussbild

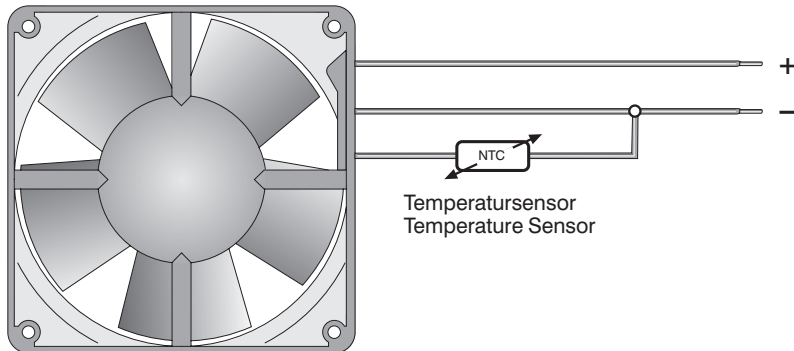

Kennlinien: Luftleistung

