



170/200FZY系列工频轴流风机



主要技术参数

风机号 Fan Number	型号 Model	电压 Voltage V	频率 Frequency HZ	相数 Phase	输入功率 Input power W	电流 Current A	转速 Speed r/min	风量 Air volume m^3/min	噪声 Noise level dB(A)	重量 Weight kg	电容 Capacitor $\mu F/V$	轴承型式 Bearing Type
	170FZY2-S	220		1		0.28					1/400	
170	170FZY3-S	380	50	3	50	0.13	2600	7.9	65	2.14		G
	170FZY4-S			1		0.15					1/630	

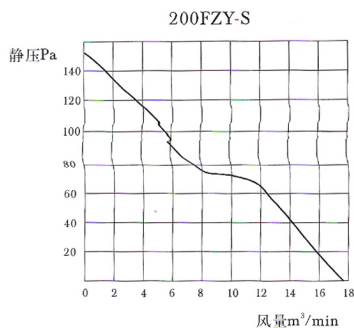

主要技术参数

风机号 Fan Number	型号 Model	电压 Voltage V	频率 Frequency HZ	相数 Phase	输入功率 Input power W	电流 Current A	转速 Speed r/min	风量 Air volume m^3/min	噪声 Noise level dB(A)	重量 Weight kg	电容 Capacitor $\mu F/V$	轴承型式 Bearing Type
	200FZY2-S	220		1		0.4					2.2/400	
200	200FZY1-S	110	50	1	80	0.8	2600	17	60	2.14	4.7/400	G
	200FZY3-S	380		3		0.2						
	200FZY4-S			1		0.25					2.0/630	